

喫煙所設置に自治体の補助金を活用できます。

喫煙所設置にあたり、大阪府・大阪市・神戸市では民間事業者向けの補助金制度が利用できます。最新の制度詳細や申請条件は、下記二次元バーコードから各自治体の公式情報をご確認ください。
また、お住まいの自治体で補助金が受けられるか確認されることをお勧めします。

※制度の内容や申請条件は変更される場合があります。
最新情報は各自治体の公式ページをご確認ください。



大阪府

大阪府公衆喫煙所設置
補助制度



大阪市

大阪市指定喫煙所
設置経費等補助金



神戸市

神戸市喫煙所整備経費
補助金

SMOKING BOOTH

人と環境が調和する、
これからの公共空間へ



株式会社ジー・スリー

本 社 〒537-0012 大阪市東成区大今里 1-23-13
TEL 06-4259-2520 FAX 06-6224-7727
東日本支社 〒366-0811 埼玉県深谷市人見 44-15
TEL 048-551-3001 FAX 048-575-2010
中 部 支 社 〒454-0843 愛知県名古屋市中川区大畑町 1 丁目 15-1
カーサ・ラ・ピラ 101 号室
TEL 052-432-2662 FAX 052-432-2683
熊本営業所 〒862-0970 熊本県熊本市東区渡鹿 8 丁目 3-3 サンオノフレ B
TEL 070-1768-1265 FAX 096-274-0012
<https://www.gthree.jp>

周辺環境に合わせた対応能力

○ フィルターはトレイ・マウント方式で交換・追加が簡単

屋外排気における近隣の苦情に対し
フィルターの増設が多額の工事なしに可能。
各フィルター（プレフィルター・HEPA フィルター・活性炭フィルター）を
棚に差し込む事で簡単に設置可能。



○ 最大 3960m³ /h の送風機駆動を AC100V 電源で実現

屋外排気における配管の風力低下に対して、ブースの出入り口風速 0.2/s の確保に有効。
高性能5層フィルターを介しても吸気能力 1683m³ /h の実力、出入口の風速を実測値 0.2m/s 以上。

○ 優れた空気浄化能力

総揮発性有機化合物除去率 96% 以上、浮遊粉塵 0.009mg/m³ 以下
(5層フィルター仕様)
[公的試験所証明書取得済み：測定 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所和泉センター 報告書 No.20-00069]


○ 排気用パイプガイド標準装備 排気用配管と簡単接続

適合配管：φ250 フレキ配管

排気量参考数値

5 層	3 層	1 層
1683 m³/h	2088 m³/h	3600 m³/h

※5層：プレフィルター1枚 HEPA フィルター2枚 活性炭フィルター2枚
3層：プレフィルター1枚 HEPA フィルター1枚 活性炭フィルター1枚
1層：プレフィルター1枚

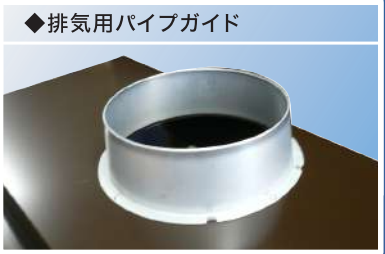


測定結果

実測値主義のものづくり

出入口風速測定 （基準 開口面すべてで 0.2m/s 以上）

○ 出入口寸法条件

出入口口1箇所：高さ 1.9m× 幅 0.8m (引戸は開放状態)
測定箇所：3箇所 1.8m / 1.2m / 0.6m (出入口の中央を測定)

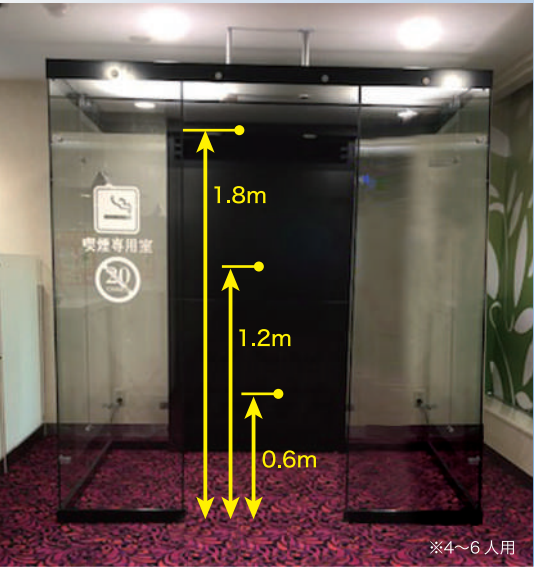

型番：6-W	測定位置	5層	3層	1層
4～6人用	床高さ 1.8m	0.25m/s	0.35m/s	0.47m/s
	床高さ 1.2m	0.25m/s	0.34m/s	0.50m/s
	床高さ 0.6m	0.28m/s	0.36m/s	0.52m/s

※測定位置は、助成金適合確認を流用
風速計【testo 450-V1】を使用
微風測定のため周辺無風時状態で測定

5層	プレフィルター 1枚/HEPAフィルター 2枚/活性炭フィルター 2枚
3層	プレフィルター 1枚/HEPAフィルター 1枚/活性炭フィルター 1枚
1層	プレフィルター 1枚

浄化測定値

総揮発性有機化合物除去率 (基準 浄化率95%以上)	初期値 96% 以上
浮遊粉塵測定 (基準 0.015mg/m³ 以下)	初期値 0.009 mg/m³ 以下

※測定 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所和泉センター 報告書 No.20-00069
・フィルター：5層仕様

多様な選択肢のあるクリーンユニット

クリーンユニット単体でもよし / ガラスブースセットでもよし

○ クリーンユニット単体

既存の喫煙室との組み合わせが可能

- ☐ 転倒防止板（標準装備）
- ☐ 壁固定金具（オプション）
- ☐ 広範囲センサー（オプション）

○ ガラスブースセット

デザイン性と耐震設計を兼ね備えた
強化ガラス厚み6～8mmのガラスブースと
クリーンユニットの一体型。

※耐震設計：震度6.5の揺れに耐える想定で設計しています。

クリーンユニット単体



ガラスブースセット



型番	SBU1200W	SBU-750F
外寸	幅1200×高さ2285×奥行610mm	幅750×高さ2084×奥行518mm
重量	210kg(5層フィルター搭載時の重量)	145kg(3層フィルター搭載時の重量)



型番	1-SB
外寸	幅900×高さ2084×奥行1040mm
重量	230kg(小型クリーンユニット含む)

2～4人用



型番	4-W
外寸	幅1523×高さ2297×奥行1718mm
重量	487kg(クリーンユニット含む)

4～6人用



型番	6-W
外寸	幅2023×高さ2297×奥行2034mm
重量	542kg(クリーンユニット含む)

4～6人用横長



型番	6L-W
外寸	幅2483×高さ2297×奥行1568mm
重量	542kg(クリーンユニット含む)

◎クリーンユニット単体をお求めになる用途

- ・喫煙室内の臭いやタール汚れ / 煙の充満を防ぎたい
- ・元々の換気扇より強力な屋外排気を行いたい
- ・休憩室などの部屋を喫煙室に変えたい

◎ガラスブースセットをお求めになる用途

- ・喫煙室がなく喫煙ブースを設けたい
- ・休憩室などの室内に喫煙ブースを設けたい
- ・配置できるスペースがある
- ・高級感を意識している
- ・一般たばこ / 加熱たばこ / 性別専用などブースの用途を分けたい
- ・フロア分煙 (20歳以下立入禁止) は一般たばこの喫煙ブースのみ必要
(フロア分煙で加熱たばこ喫煙は可能だが、一般たばこは喫煙専用室が必要)

火のついたタバコを捨ててもしっかり消煙

